



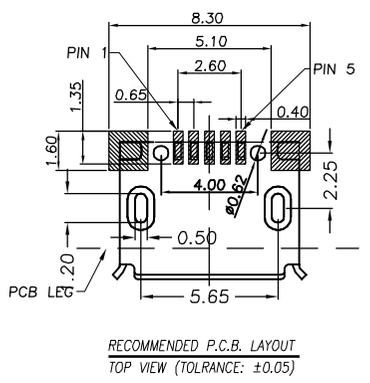


6	7	8
变更版次	提出人	工程变更单号
基本描述	时间	修订
核准		

符合RoHS环保要求



B



备注:

1. 材质:
 - 外壳: C2680-H
 - 端子: C2680-EH;
 - 塑胶: LCP环保
2. 电镀规格:
 - 外壳: 全部区域镀亮镍80μ~120μ"Min. 电镀符合"RoHS"标准;
 - 端子: 先镀80~100u"镍打底, 再在接触区域镀金1u", 在焊接区域镀雾锡120u"Min.
3. 外观:
 - 不可有脏污、模痕、压伤、错位等不良现象;
4. 盐雾试验要求:
 - 试验测试24H, 腐蚀等级达到9.8级以上;
5. 胶芯破坏测试要大于2.0Kgf;
 - LCP胶芯过高温240°~260°
6. 端子保持力每PIN要>8N:
 - 在没有焊PCB板时外壳与胶芯的止退力要>2Kgf;
7. 有"☒"标志的尺寸为QIP检验尺寸;
8. 有"⊗"标志的尺寸为FAI全检尺寸;
9. 电气性能:
 - A. 耐压: AC500V/1MIN.
 - B. 绝缘阻抗: 1000MΩ/MIN.
 - C. 接触阻抗: 30mΩ/Max.

视角:	未注公差:			
⊙	.000 ±0.03			
⊙	.00 ±0.05			
⊙	.0 ±0.10			
⊙	角度 1°			
品名	MICRO USB 5P有边有柱插板5.9	绘制	页码	1/1
图纸编号		设计	版本	A
客户料号		审核	比例	1:1
图纸类型	成品图	核准	单位	mm

A	T=0.85	B	T=0.90
A	T=1.25	B	T=1.35
A	T=1.55	B	T=1.65